

## Angebots- /Bestellhilfe Stremaform® Arbeitsfuge mit beschichtetem Fugenblech „Fradiflex“ - Platte


Folgende Bestellhilfe dient zur einfachen und schnellen Abstimmung Ihrer notwendigen Produktanforderungen. Bitte senden Sie dieses für Projekte an die unten genannte Adresse, wir erstellen Ihnen kurzfristig ein passendes Angebot:

MAX FRANK Group  
Mitterweg 1  
94339 Leilbifing  
+49 9427 189-0  
info@maxfrank.com


Projekt: .....  
Ort: .....  
Kontakt: .....

Angebot  
Bestellung


### Ausführungsvarianten



Standard





Verzahnung nach EC2




Feinmaschig für fließfähigen Beton

### Stremaform® Spacer für optimale Montage

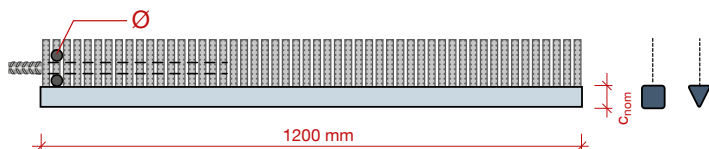

mit Stremaform® Spacer (4-kant)



mit Stremaform® Spacer (3-kant)

L: Fugenlänge ..... mm

B4: 4. Bewehrung - Ø: ..... mm

B3: 3. Bewehrung - Ø: ..... mm

B2: 2. Bewehrung - Ø: ..... mm

B1: 1. Bewehrung - Ø: ..... mm

$c_{nom}$

Länge [mm]	$c_{nom}$ [mm]	$c_{nom}$ [mm]
1200	35	30
	40	35
	45	40
	50	50
	60	60
	75	

### Anordnung und Bewehrungslage (A oder B)

Bauteildicke d ..... mm

#### oben:


obere Betondeckung  $c_{nom top}$  ..... mm

T1: 1. Bewehrung Ø ..... mm

T2: 2. Bewehrung Ø ..... mm

T3: 3. Bewehrung Ø ..... mm

T4: 4. Bewehrung Ø ..... mm

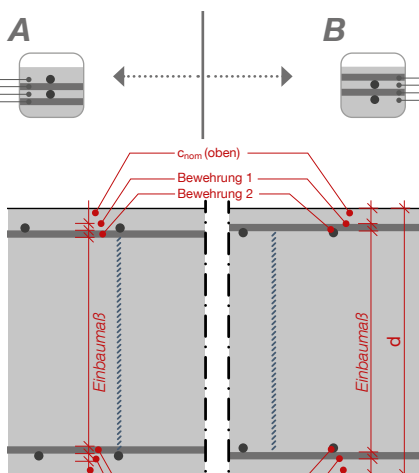

#### oben:

obere Betondeckung  $c_{nom top}$  ..... mm

T1: 1. Bewehrung Ø ..... mm

T2: 2. Bewehrung Ø ..... mm

T3: 3. Bewehrung Ø ..... mm

T4: 4. Bewehrung Ø ..... mm

Einbaumaß EBM ..... mm

Einbaumaß EBM ..... mm

#### unten:

B4: 4. Bewehrung Ø ..... mm

B3: 3. Bewehrung Ø ..... mm

B2: 2. Bewehrung Ø ..... mm

B1: 1. Bewehrung Ø ..... mm

untere Betondeckung  $c_{nom bottom}$  ..... mm

#### unten:

B4: 4. Bewehrung Ø ..... mm

B3: 3. Bewehrung Ø ..... mm

B2: 2. Bewehrung Ø ..... mm


B1: 1. Bewehrung Ø ..... mm

untere Betondeckung  $c_{nom bottom}$  ..... mm

### Aussteifung

Die Ausführung der Aussteifung wird von uns entsprechend des Einbaumaßes gewählt. Sollten Sie eine individuelle Ausführung wünschen, vermerken Sie dies bitte unten!

# Angebots- /Bestellhilfe Stremaform® Arbeitsfuge mit beschichtetem Fugenblech „Fradiflex“




Ausführungsstufe 1

Ausführungsstufe 2

Ausführungsstufe 3 - Bitte senden Sie uns Planunterlagen

## Position der Fugenblechs

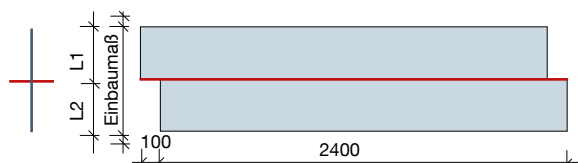

Einbaumaß EBM: ..... mm

Fugenblech mittig: ja ..


nein ..

Abstand oben (L1) ..... mm

Abstand unten (L2) ..... mm

Falls ein Höhengsprung in der Fugenblechebene vorgesehen ist, bitte unten vermerken!

## Wandübergang

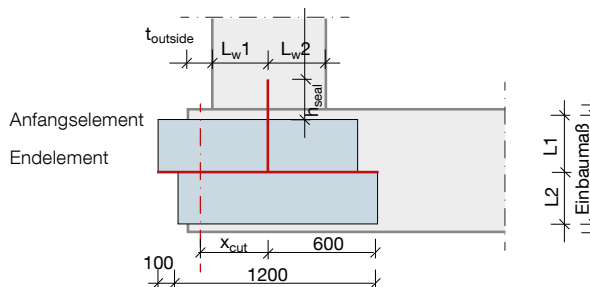

### Wandabmessung (für Anschluss)

$t_{outside}$  ..... mm

$L_{w1}$  ..... mm

$L_{w2}$  ..... mm

### Bodenplattenmaße

$x_{cut}$  ..... mm


( $L_{w1} + t_{outside}$  - Betondeck.)

### Überstand der Abdichtung

$h_{seal}$  200 mm 300mm

(Einbaumaß - siehe oben)

## Fugenblech

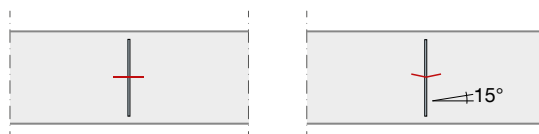

Gerade (Standard)

aufgekantet

Beschichtung: einseitig

beidseitig

### Ausführung Fugenblech

Standard 150/1,5 mm


andere Ausführung  
Breite/Dicke = ...../..... mm

(Standard)

## Gesamtausführung


Ausführungstypen

① Standard 2400 mm




..... Stk.

② Standard 1200 mm




..... Stk.

③ Wandübergang




..... Stk.

④ Höhengsprung




..... Stk.

⑤ Eck-Formteil




..... Stk.

⑥ T-Formteil



..... Stk.

⑦ Kreuz Formteil



..... Stk.

